

NEW

Accesso a 8 computer
via TCP/IP a un
prezzo sensazionale:

€ 779,00

Il Bundle **"KVM IP Access"**
include due prodotti:
Il KVM Switch OSD 8 porte art 32828
e l'IP Access Switch art 39401.

Prodotto	Art.	EURO
Bundle "KVM IP Access"	01 749	779,00

Disponibile fino ad esaurimento scorte


CPU IP Access Switch



- Consente l'accesso ai Server gestiti da un KVM Switch dalla rete LAN o da Internet tramite un indirizzo IP
- Gestione tramite rete LAN 10/100Base-T, protocollo TCP/IP
- L'accesso remoto via IP avviene tramite Internet Explorer con funzioni Java integrate nel Browser (Java 1.4 o versioni superiori)
- Gestione parametri di sicurezza 128Bit via SSL con Password e filtri opzionali IP e MAC, Utenti e Amministratore configurabili
- Numero di porte completamente configurabili

Prodotto	Art.	EURO
CPU IP Access Switch	39401	590,00

LINDY
COMPUTER CONNECTION TECHNOLOGY

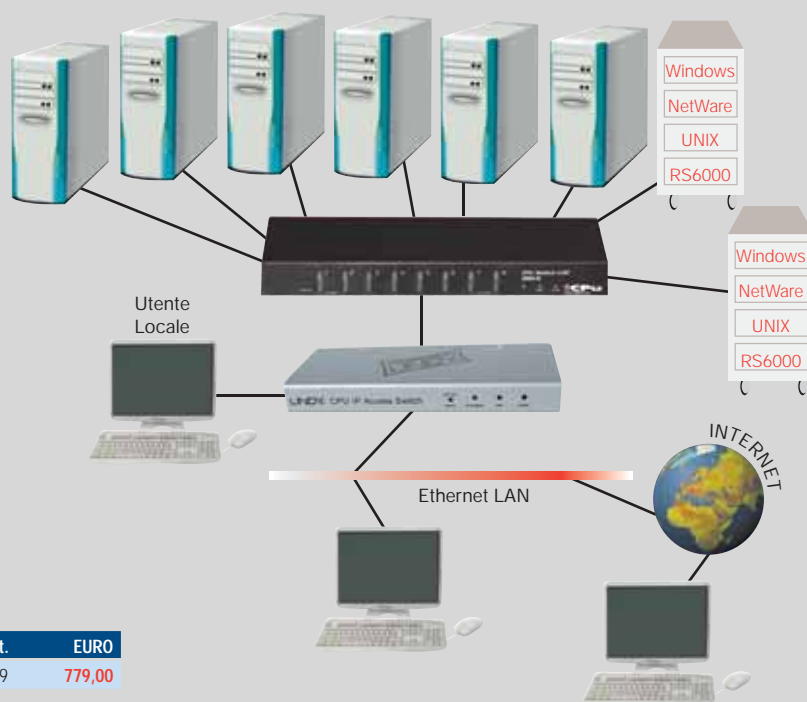

CPU Switch LITE OSD-8



- Accesso e riconoscimento Server facile e veloce
- Possibilità di cascata fino a 3 livelli (512 Computer)
- Una stazione di lavoro (1x Monitor/Mouse/Tastiera)
- Indipendente dal Sistema Operativo
- Commutazione tramite tasti Hotkey, manuale oppure OSD (On-Screen-Display)
- L'OSD permette di controllare lo stato delle porte
- Alta risoluzione video, fino a 1600 x 1200 a 75 Hz, lunghezza massima dei cavi 5m (10m)

Prodotto	Art.	EURO
CPU Switch LITE OSD-8	32828	530,67

Per ulteriori informazioni consultare il sito

www.lindy.it

LINDY Italia Srl
Via Varesina 126/b
22079 Villa Guardia (CO)
Tel 031484011
Fax 031480652
E-Mail italia@lindy.it

Switch KVM 19"

Switch KVM MC5 e MC5-IP

NEW

Accesso digitale e completo ai vostri Server sfruttando le tecnologie più avanzate di connessione e controllo.

Disponibile con (MC5-IP) o senza (MC5) modulo IP integrato.

+ Fino a 24 Server connessi direttamente con cavi Cat.5

- Questo Cluster (Switch + 24 Server) nella versione MC5-IP può essere facilmente raggiunto via IP/LAN/WAN eliminando nelle grandi installazioni il problema delle realizzazioni di cascade, con relativo deterioramento del segnale.
- Il cablaggio Cat.5 UTP consente una semplice gestione delle connessioni
- Supporta le principali piattaforme dal PC a Mac, Silicon Graphics e Sun con, opzionalmente, il segnale Audio

+ Fino a 4 Utenti possono controllare diversi Server o collaborare lavorando su una singola macchina (modalità TeamWork)

- I lavori di manutenzione ed amministrazione possono essere svolti da remoto tramite una connessione Internet
- Il controllo via IP (per il modello MC5-IP) è realizzata tramite VNC o via Browser con codifica AES a 128 e chiave pubblica RSA a 1024 Bit
- Funzionante con tutti i più recenti sistemi operativi



32367



32368



Multi-Utente - fino a 4 utenti possono lavorare simultaneamente:

- Una serie di porte per la connessione di una consolle locale, per esempio nel Server Rack
- Una seconda porta consente il controllo nel modello MC5-IP via IP o direttamente via Modem. Questa porta può essere connessa direttamente alla LAN o a qualsiasi linea di controllo Ethernet. Per maggiori dettagli visitate il nostro sito www.lindy.com
- Altre due porte consolle Cat.5 permettono il collegamento di Extender che consentono il controllo dello Switch tramite cavo standard UTP fino a 300m di distanza. A queste porte è possibile connettere tre diverse tipologie di unità remote a seconda che si necessiti dei segnali Audio o meno e che sia necessario una maggior risoluzione video rispetto a quella standard.



Fino a 24 Computer direttamente connessi

- 24 Computer collegabili direttamente con cavi Cat.5 UTP Supporto Multi-Platform per i maggiori sistemi in commercio (PC, MAC, SUN, RS/6000, DEC Alpha, Silicon Graphics, etc.)
- Per la connessione delle macchine viene utilizzato un modulo di conversione (Computer Access Modul - CAM) disponibili in 5 differenti versioni: con o senza supporto Audio, con interfacce VGA e PS/2 o VGA e USB. Un ulteriore modulo CAM consente la connessione di Server SUN con interfacce Mini-DIN-8 per Mouse e Tastiera
- Le unità CAM possono essere connesse allo Switch con un cavo UTP Cat.5 lungo fino a 50m dallo switch.



Altre Funzioni:

- Controllo e amministrazione via On-Screen-Display, Hotkey o Pulsantiera e accesso remoto via Browser o Client Real VNC
- Password di protezione: Differente per ogni Utente con diritti di accesso individuali
- Via OSD è possibile configurare, a seconda dei diritti dell'utente, le combinazioni Hotkeys, intervallo AutoScan, Log Out di Sicurezza ed eseguire il backup e il ripristino della configurazione o aggiornare la memoria Flash.
- Kit di montaggio a Rack 19" incluso (Altezza 1 Unità)

Prodotto	Art.	EURO
KVM Switch MC5 - 4 User simultanei - 24 Server	32367	1.949,00
KVM Switch MC5-IP - 4 User simultanei anche via IP - 24 Server	32368	2.599,00
User Station C5 Junior (PS/2 & VGA)	32357	319,00
User Station C5 Audio (PS/2 & VGA & Audio)	32359	379,00
User Station C5 Pro (PS/2 & VGA HiRes per lunghe distanze)	32358	449,00

Prodotto	Art.	EURO
CA-Modul PS/2 & VGA	39351	79,90
CA-Modul USB & VGA	39352	79,90
CA-Modul PS/2 & VGA & Qualità Audio CD-Stereo	39353	98,90
CA-Modul USB & VGA & Qualità Audio CD-Stereo	39354	98,90
CA-Modul SUN MD-8 & VGA & Qualità Audio CD-Stereo	39355	129,90


KVM Topseller

CPU Switch SMART AUDIO

Switch Desktop versione Premium con supporto Audio

- Con un monitor, mouse e tastiera è possibile controllare fino a quattro Computer.
- Cavi di collegamento da 2m per 2 o 4 Computer inclusi.
- Risoluzione video fino a 2048 x 1536 /75Hz (400MHz)
 - Controllo porta attiva via LED sul pannello frontale
 - Commutazione tramite tasti Hotkey o tasto sullo Switch
 - Commutazione del segnale audio
 - Collegamento al computer tramite cavi System: Casse e microfono integrati nei connettori PS/2
 - Memoria flash riscrivibile per eventuali aggiornamenti Hardware e Software
 - Possibilità di cascata
 - Cavi Combi 5-in-1 con connettori Standard
 - Non necessita di alimentatore con cavi lunghi fino a 10m, lo Switch viene alimentato dai Computer collegati
 - Astuccio in metallo resistente e con schermatura EMV elettromagnetica

Con supporto Audio!

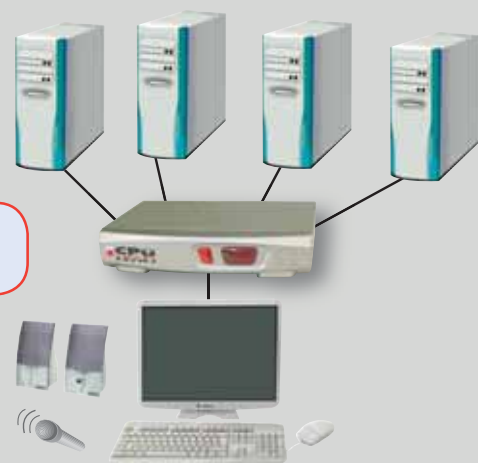


User	1 / 2	1 / 4
Connettori cavo	Cavo combo PS/2 & Audio, VGA	Cavo combo PS/2 & Audio, VGA
Porte User (Console)	PS/2 & VGA & Audio	PS/2 & VGA & Audio
Cavi in dotazione	2 x 2m (5-in-1)	4 x 2m (5-in-1)
Alimentazione	via PS/2	via PS/2
Dimensioni LxPxA	244 x 170 x 48mm	244 x 170 x 48mm
Peso (senza cavi)	1,1kg	1,2kg
Art.	32402	32400
EURO	80,25	233,67

Modelli DVI-I su www.lindy.com

CPU Switch P8 / P16

I modelli base degli Switch LINDY KVM 19"

Topseller

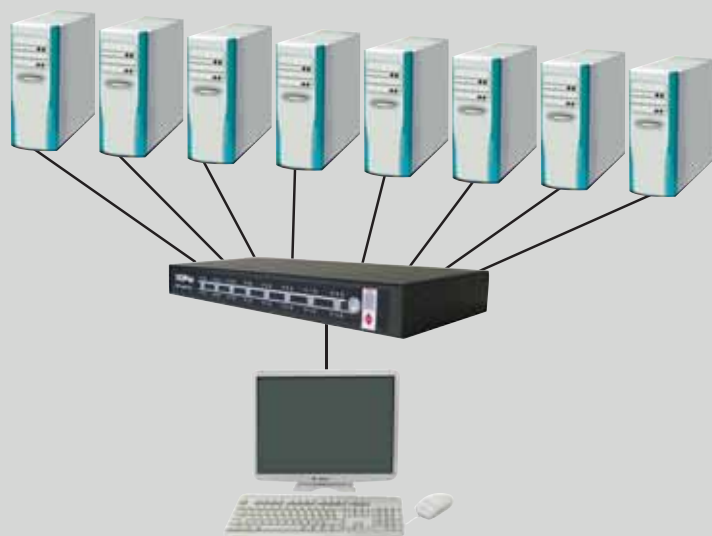

- Per piccole e medie installazioni
- Collegamento diretto di 8 o 16 Server (PS/2 & VGA)
- Menu OSD

Prodotto	Art.	EURO
CPU Switch P8	32504	288,00
CPU Switch P16	32505	443,50

Lunghezza	1m	2m	3m	5m	10m
Cavi System per P16	-	32506	32507	32508	-
EURO	-	17,11	23,22	35,98	-
Cavi Combi 3-in-1Daisy Chain	33711	33712	33713	33714	33716
EURO	13,51	15,31	21,58	32,38	48,56

Power Switching over IP

IPower Control

Presse di alimentazione controllabile via TCP/IP.

- Gestione tramite Web-Browser
- Configurabile via Browser o tramite software dedicato
- Client DHCP integrato
- Accesso protetto da password (disattivabile)
- Assorbimento: Max. 1000W / 5A



Prodotto	Art.	EURO
LINDY IPower Control SCHUKO	32415	215,69
LINDY IPower Control IEC	32414	213,56



IPower Control 8

Controllo alimentazione centralizzato via TCP/IP

Consente di controllare dalla rete fino a 8 apparecchiature elettriche fino ad una potenza massima di 2300W per canale.

- Potenza massima gestibile in ingresso 3680W (16A)
- Configurabile via Browser o con il software di configurazione incluso
- Client DHCP integrato
- Accesso protetto da password
- Uscite: 8 IEC 320 C14 Femmina, cavi da 2m inclusi
- Ingresso: 1x IEC 320 C19 Femmina (16 A), cavo da 2m incluso

Prodotto	Art.	EURO
IPower Control 8	32416	537,87



IPower Switch Lite

Gestione alimentazione remota via IP

- Tutte le uscite sono controllabili e configurabili separatamente
- Accesso via LAN
- Configurazione di rete manuale o via DHCP
- Accesso Multi-User con password individuali
- Completamente configurabile via Web-Browser
- Possibilità di identificare ogni singola presa con un nome
- Modello a 4 Porte installabile a rack 19", 1 Unità
- Modello a 8 Porte installabile sul montante degli armadi rack

- Alette per rack montabili in diverse posizioni
- Mantenimento della configurazione e dello stato delle prese dopo un black out
- LED di stato per ogni presa e per IP LAN Link/Act.
- Cavi inclusi

Prodotto	Art.	EURO
IPower Switch 4 LITE	32450	413,56
IPower Switch 8 LITE	32451	665,42



- Tutte le uscite sono controllabili e configurabili separatamente
- Accesso/Controllo tramite porta RS-232 con terminale, modem o script di controllo come DOS e Linux
- Possibilità di cascata fino a 32 Multiprese (128 prese)
- I modelli a 8 porte supportano il collegamento a sistemi di alimentazione ridondante grazie ai 2 ingressi di alimentazione indipendenti
- Mantenimento della configurazione e dello stato delle prese

- dopo un black out
- Modello a 4 Porte installabile a rack 19", 1 Unità
- Modello a 8 Porte installabile sul montante degli armadi rack
- Alette per rack montabili in diverse posizioni
- Cavi inclusi

Prodotto	Art.	EURO
COMPower Switch 4 LITE	32452	377,60
COMPower Switch 8 LITE	32453	629,43

COMPower Switch Lite

Accesso e controllo remoto tramite porta RS232

Accessori da Rack 19"

LCD Terminal

*Cassetto scorrevole in metallo con guide telescopiche, montaggio a Rack 19".
Monitor LCD, tastiera e touchpad in una sola unità!*

Ideale per collegamento a un KVM Switch o direttamente a un computer.

- Tastiera 19" integrata, con tastierino numerico separato, tasti € e Windows, interfaccia PS/2
- Touchpad 19" integrato, interfaccia PS/2
- Spegnimento automatico del monitor a cassetto chiuso
- Studiato per essere installato in un Rack 19"
- Profondità 45 cm

Articolo 21541:

- Schermo 17" LCD (1280x1024) VGA con Menu OSD per regolazione visualizzazione, possibilità di estrarre il video separatamente dalla tastiera
- Dimensioni: 19" 1U
Estensione massima in lunghezza 90cm

Prodotto	Art.	EURO
LCD Terminal 17" Tastiera Italiana	21541	1.816,18
LCD Terminal 15" Tastiera Italiana	21527	1.598,02

Topseller



Articolo 21527:

- Schermo 15" LCD (1024x768) VGA con Menu OSD per regolazione visualizzazione, possibilità di estrarre il video separatamente dalla tastiera
- Dimensioni: 19" 1U
Estensione massima in lunghezza 90cm

Offerta!

Raccoglitore per cavi 19"

Supporto con raccoglitore per cavi, 1U

Prodotto	Art.	EURO
Raccoglitore per cavi 19"	20726	42,29



Switch Ethernet 19" NWAY

Switch Gigabit Smart Backbone 24/2

- 24 porte Gigabit con 2 slot Mini GBIC condivisi
- Completamente configurabile

25010



Switch Gigabit Workgroup 24 + 2

- 2 porte Gigabit + 24 porte Fast Ethernet
- Switch Workgroup & SMB-Backbone


25003



Switch Fast Ethernet 16/24 Porte

- Switch 19" da 16 e 24 porte NWAY

25009

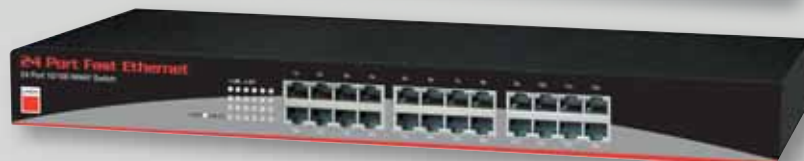

Prodotto	Art.	EURO
Switch Gigabit Smart Backbone 24/2	25010	719,38
Modulo Mini-GBIC 1000 Base-SX LC	25011	97,79
Switch Gigabit Workgroup 24 + 2	25003	179,87
Switch Fast Ethernet 24 Porte	25009	105,63
Switch Fast Ethernet 16 Porte	25017	75,74

NEW

25017



Offerte & Novità

Offerte

UPS 700VA



L'assicurazione per la Vostra rete SOHO in caso di perdita di corrente.

Prodotto	Art.	EURO
USV 700VA	22500	170,98

NAS Personalserver PLUS



File, Web, FTP Server completo per Hard Disk IDE da 3,5".

Prodotto	Art.	EURO
NAS Personal Server PLUS	32454	225,99

Adattatore USB a Infrarossi



Permette di trasferire dati da una periferica a un computer tramite l'interfaccia a infrarossi.

Prodotto	Art.	EURO
Adattatore USB a IrDa	32839	13,45

NEW

Adattatore da USB 2.0 a SATA & IDE



Consente un rapido e pratico collegamento di un Hard Disk o di un drive CD/DVD ad una porta USB.

- Compatibile con la maggior parte dei drive IDE/ATAPI e SATA

Prodotto	Art.	EURO
Adattatore da USB 2.0 a SATA & IDE	42861	34,36

IP NetCam Wireless 11g/b

L'ideale per videosorvegliare uffici o piccoli ambienti con connessione wireless.

- Videoserver con sensore CMOS integrato (640 x 480)
- Connessione via WLAN 80211g/b oppure con un cavo di rete RJ-45
- Codifica WEP/WPA



Prodotto	Art.	EURO
IP NetCam Wireless 11g/b	32449	254,34